


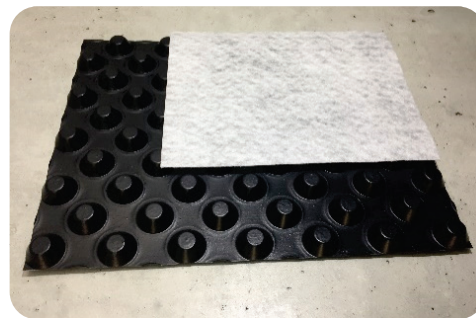

Stratex Alveole Drain 8 mm

Datenblatt

Noppenbahn mit Filtervlies, 8 mm.

Typische oberflächennahe Anwendungen sind der Schutz von Kellerabdichtungssystemen und das Ableiten von Grundwasser an unterirdischen bzw. Tiefliegenden Bauwerken.

Technische daten	Normen	Einheit	Werte
Polymer	PEHD		
Flächenbezogene Masse	EN ISO 9864	g/m ²	600
Dicke	EN ISO 9863-1	mm	0.6
Noppenhöhe	EN ISO 9863-1	mm	8
Druckfestigkeit		kPa	200
Übertragbarkeit unter 20 kPa, i=1	EN ISO 12958	l/(m.s)	2.54
Zugfestigkeit MD	EN ISO 10319	N/50mm	300
Zugfestigkeit CMD	EN ISO 10319	N/50mm	300
Höchstzugkraftdehnung MD	EN ISO 10319	%	20
Höchstzugkraftdehnung CMD	EN ISO 10319	%	25

Lieferform	Breite (m)	Länge (m)	Oberfläche (m ²)	Rollen/palette
	2 ou 2,4	20	40 ou 48	6

Die obigen Daten beziehen sich auf einen gemessenen Durchschnittswert in der aktuellen Produktion. Wir behalten uns das Recht vor, die Leistung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, abhängig von der Entwicklung unserer Technologie, dem Wissen und unserer Erfahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Verwendung der oben genannten Produkte und Informationen.

Rev. 1 - 11/2017