Bionatte Coco K400

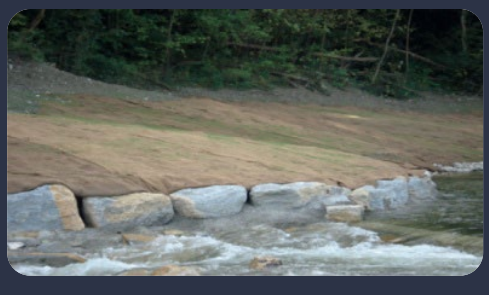

Fiche technique

Bionatte en fibres biodégradables, utilisée pour la protection des talus et pentes naturelles contre l'érosion pluviale et éolienne et pour la stabilisation de berges. Il a été prouvé que les géotextiles de coco durent environ 3 à 5 ans selon le poids, et au moment où le produit se dégrade, il se transforme en humus, ce qui enrichit le sol.

Caractéristiques	Unité	Valeur nominale	Tolérance
Masse surfacique	g/m²	400	± 50 g/m²
Absorption de l'eau	%	160	± 10 %
Cordes MD / CD	-	28 / 20	/
Ouverture de maille	mm	50 / 76	selon le fil
Surface ouverte	%	65	/
Matière première	Fibres de coco		
Origine	Sri Lanka		

Conditionnement : (40kg par rouleau de 2M X 50M) tolérance +/- 5kg	Largeur (m)	Tolérance	Longueur (m)	Tolérance	Surface (m²)
	2	± 0.1 m	50	± 0.5 m	100
	4	± 0.1 m	50	± 0.5 m	200

Les données ci-dessus font référence à une moyenne de valeurs mesurées en production courante. Nous nous réservons le droit de modifier ces performances sans préavis, en fonction du développement de notre technologie, de nos connaissances et de notre expérience. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant l'utilisation du produit et des informations ci-dessus.

Rev. 1 - Juin/2025

STRATEX SA – St.-Randoald 21 – 2800 Delémont, Tél. +41 (0) 32 423 55 50 / Fax: +41 (0) 32 423 55 52
E-mail: contact@stratex.ch / www.stratex.ch

Bionatte Coco K740

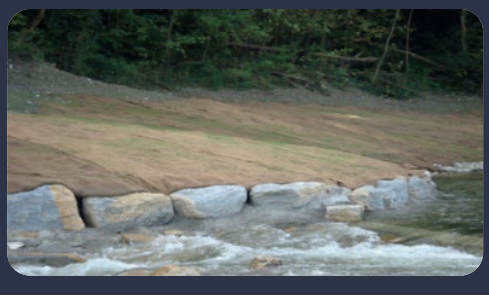

Fiche technique

Bionatte en fibres biodégradables, utilisée pour la protection des talus et pentes naturelles contre l'érosion pluviale et éolienne et pour la stabilisation de berges. Il a été prouvé que les géotextiles de coco durent environ 3 à 5 ans selon le poids, et au moment où le produit se dégrade, il se transforme en humus, ce qui enrichit le sol.

Caractéristiques	Unité	Valeur nominale	Tolérance
Masse surfacique	g/m²	740	± 5 %
Absorption de l'eau	%	145	± 10 %
Cordes MD/CD	-	38 / 40	/
Ouverture de maille	mm	20 / 20	selon le fil
Surface ouverte	%	50	/
Matière première	Fibres de coco		
Origine	Sri Lanka		

Conditionnement : (40kg par rouleau de 2M X 50M) tolérance +/- 5kg	Largeur (m)	Tolérance	Longueur (m)	Tolérance	Surface (m²)
	2	± 0.1 m	50	± 0.5 m	100
	4	± 0.1 m	50	± 0.5 m	200

Les données ci-dessus font référence à une moyenne de valeurs mesurées en production courante. Nous nous réservons le droit de modifier ces performances sans préavis, en fonction du développement de notre technologie, de nos connaissances et de notre expérience. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant l'utilisation du produit et des informations ci-dessus.

Rev. 1 - Juin/2025

STRATEX SA – St.-Randoald 21 – 2800 Delémont, Tél. +41 (0) 32 423 55 50 / Fax: +41 (0) 32 423 55 52
E-mail: contact@stratex.ch / www.stratex.ch

Bionatte Coco K900

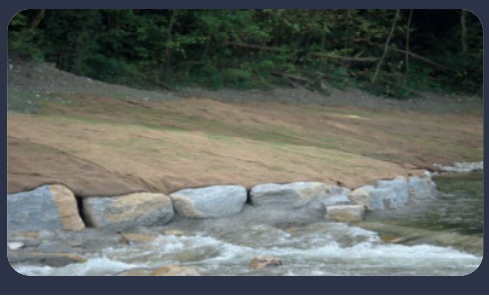

Fiche technique

Bionatte en fibres biodégradables, utilisée pour la protection des talus et pentes naturelles contre l'érosion pluviale et éolienne et pour la stabilisation de berges. Il a été prouvé que les géotextiles de coco durent environ 3 à 5 ans selon le poids, et au moment où le produit se dégrade, il se transforme en humus, ce qui enrichit le sol.

Caractéristiques	Unité	Valeur nominale	Tolérance
Masse surfacique	g/m²	900	/
Absorption de l'eau	%	130	± 10%
Cordes par 10 cm dans la chaîne	-	48 / 44	± 2
Ouverture de maille	mm	13 / 40	selon le fil
Surface ouverte	%	40	/
Matière première	Fibres de coco		
Origine	Sri Lanka		

Conditionnement : (40kg par rouleau de 2M X 50M) tolérance +/- 5kg	Largeur (m)	Longueur (m)	Surface (m²)
	1	50	50
	2	50	100

Les données ci-dessus font référence à une moyenne de valeurs mesurées en production courante. Nous nous réservons le droit de modifier ces performances sans préavis, en fonction du développement de notre technologie, de nos connaissances et de notre expérience. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant l'utilisation du produit et des informations ci-dessus.

Rev. 1 - Juin/2025

STRATEX SA – St.-Randoald 21 – 2800 Delémont, Tél. +41 (0) 32 423 55 50 / Fax: +41 (0) 32 423 55 52
E-mail: contact@stratex.ch / www.stratex.ch