


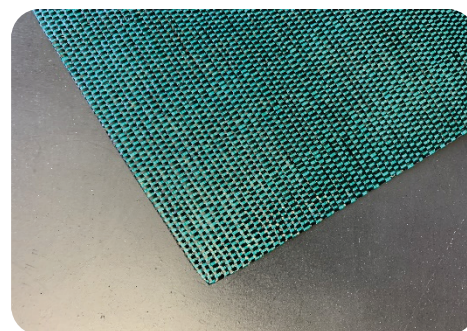

Stratex B 25 UV Protection Green

Technische Daten

Stratex B 25 UV Protection für den perfekten Garten

Eigenschaften	Norme d'essai	Einheit	Werte
Flächenbezogene Masse	EN ISO 9864	g/m ²	130
Dicke	EN 9863-1	mm	0,5
Zugfestigkeit MD/CMD	EN ISO 13934	kN/m	18 / 23
Höchstzugkraftdehnung MD/CMD	EN ISO 13934	%	20 / 11
Charakteristische Öffnungsweite O ₉₀	EN ISO 12956	µm	150
Durchfluss senkrecht zur Ebene	EN ISO 11058	l/m ² *s	21
Stempeldurchdrückkraft CBR	EN ISO 12236	kN	2,5
Witterungsbeständigkeit	EN 12224	%	100

Rollenabmessungen	Breite (m)	Länge (m)	Oberfläche (m ²)
	2,62 ou 4,20	100	262 ou 420

Material ist innerhalb von 30 Tagen ab Einbautag zu bedecken.

Die obigen Daten beziehen sich auf einen gemessenen Durchschnittswert in der aktuellen Produktion. Wir behalten uns das Recht vor, die Leistung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, abhängig von der Entwicklung unserer Technologie, dem Wissen und unserer Erfahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Verwendung der oben genannten Produkte und Informationen.

Rev. 1 - 02/2020