


KEMPEROL AC Speed+

Das schnelle Abdichtungssystem

KEMPEROL AC Speed+ ist eine besonders schnell aushärtende Flüssigabdichtung für Details und Anschlüsse auf Basis von PMMA Harzen. Selbst Witterungsrisiken lassen sich hier auf ein Minimum reduzieren, da die Abdichtung bei bis – 5°C verarbeitet werden kann.

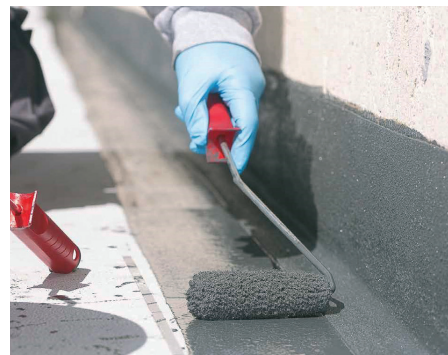

	Consumation	kg/ Gebinde	Bidon/ Palette	Temps de mise en œuvre	Accessible aux piétons après	Prix unitaire	CHF
KEMPEROL AC Speed+ Katalysatorpulver KEMPEROL CP 2 x 100 gr Comp. B	2,5 kg / m ² au min.	10 kg	45	ca. 15 min	ca. 30 min	CHF / kg	22.30

KEMPERTEC AC-Grundierung



	Verbrauch	kg/ Gebinde	Gebinde Palette	Verarbei- tungszeit	begehbar nach	Preis- einheit	CHF
KEMPERTEC AC-Grundierung, Comp. A	0,5kg / m ²	5 kg	75 Stk.	ca. 15 min.	ca. 30 min	CHF / kg	29.90

Katalysatorpulver KEMPEROL CP

	Verbrauch	Liefergrößen	Preiseinheit	CHF
Katalysatorpulver KEMPEROL CP, Comp. B	Bitte beachten Sie die Härtungstabelle der KEMPERTEC AC-Grundierung (s. technisches Merkblatt)	10 Beutel à 100 g	CHF / paq.	56.00
20 Beutel à 20 g		CHF / paq.	56.00	