

Fiche technique

Piquet en bois de 30 cm de long muni d'une traverse pré-montée de 5 cm de large. Il est fabriqué en bois dur résistant à la rupture et sans nœuds, scié finement et laissé à l'état naturel. Afin de faciliter l'enfoncement du piquet, son extrémité inférieure est taillée en pointe. Grâce à sa petite section de 1 x 2 cm, ce piquet est très léger par rapport aux piquets en épicaé. Cela présente des avantages tant au niveau de la mise en œuvre que de la logistique.

Utilisation



Le piquet en bois est utilisé pour la fixation des nattes de protection contre l'érosion et des toiles de protection. Nous recommandons d'utiliser au moins deux à trois piquets par mètre carré pour une pente de talus de 1:1 (45°). Pour une pente de talus supérieure à 45°, il faut compter quatre à six piquets par mètre carré.

Dimensions		
Longueur (cm)	Section(cm x cm)	Traverse(cm)
30	1,0 x 2,0	5,0

Emballage		
	Carton	Palette
Quantités	250 pièces	84 cartons (21 000 pièces)
Poids	8,25 kg	792 kg
Dimensions (L x l x H)	33 x 33 x 29 cm	100,0 x 135,0 x 230,0 cm

Crochet en bois de protection contre l'érosion 2m

Crochet en bois de protection contre l'érosion 2,4 m

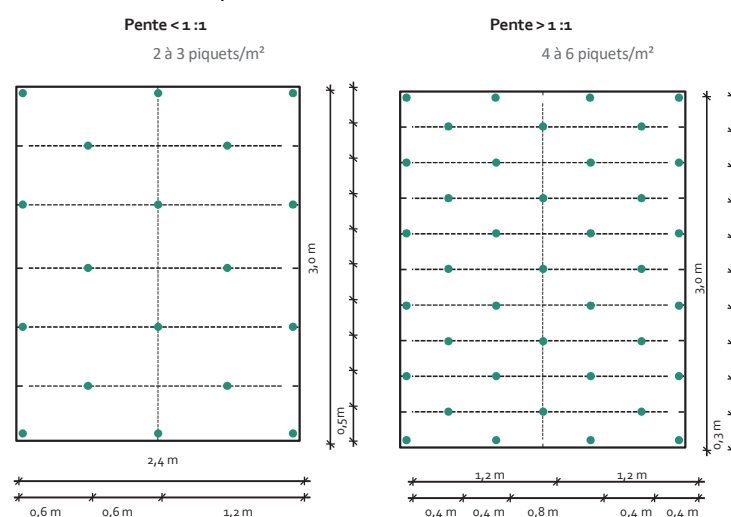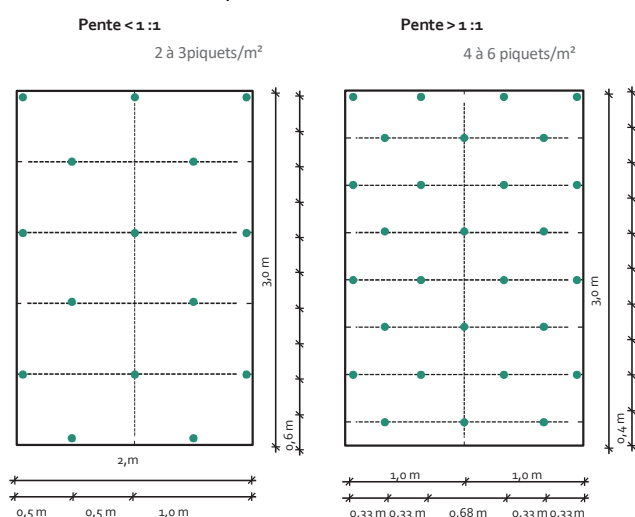

Nous nous réservons le droit de modifier ces performances sans préavis, en fonction du développement de notre technologie, de nos connaissances et de notre expérience. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant l'utilisation du produit et des informations ci-dessus.