

Gancio in legno

Palo in faggio con rinforzo trasversale



Scheda tecnica

Palo in legno lungo 30 cm dotato di una traversa premontata larga 5 cm. È realizzato in legno duro resistente alla rottura e privo di nodi, segato finemente e lasciato allo stato naturale. Per facilitare l'inserimento del palo nel terreno, la sua estremità inferiore è affilata a punta. Grazie alla sua sezione ridotta di 1 x 2 cm, questo paletto è molto leggero rispetto ai paletti in abete rosso. Ciò offre vantaggi sia in termini di posa che di logistica.


Utilizzo

Il paletto in legno viene utilizzato per il fissaggio di stuoie di protezione contro l'erosione e di teli di protezione. Si consiglia di utilizzare almeno due o tre paletti per metro quadrato per una pendenza del terrapieno di 1:1 (45°). Per una pendenza del terrapieno superiore a 45°, sono necessari da quattro a sei paletti per metro quadrato.


Dimensioni		
Lunghezza (cm)	Sezione (cm x cm)	Traversa (cm)
30	1,0 x 2,0	5,0

Imballaggio		
	Cartone	Pallet
Quantità	250 pezzi	84 cartoni (21.000 pezzi)
Peso	8,25 kg	792 kg
Dimensioni (L x l x H)	33 x 33 x 29 cm	100,0 x 135,0 x 230,0 cm

Gancio in legno per la protezione dall'erosione 2 m

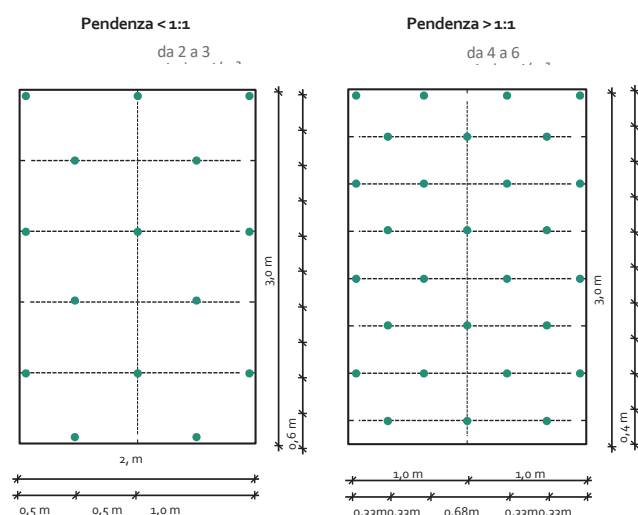

Gancio in legno per la protezione dall'erosione 2,4 m

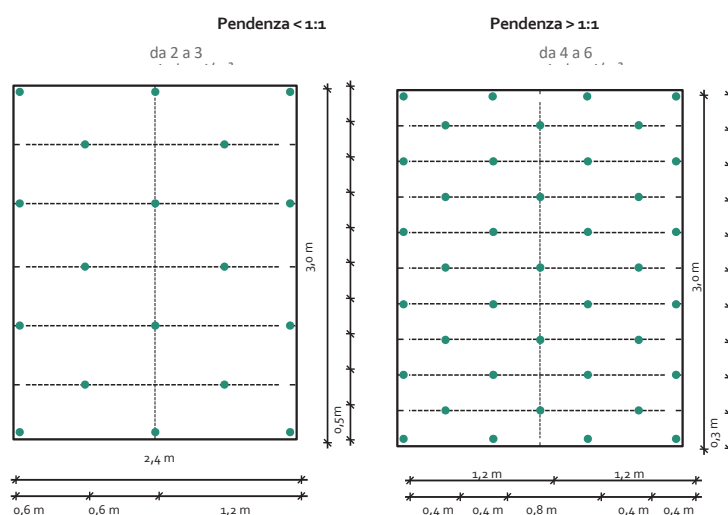

Ci riserviamo il diritto di modificare tali prestazioni senza preavviso, in base all'evoluzione della nostra tecnologia, delle nostre conoscenze e della nostra esperienza. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito all'utilizzo del prodotto e delle informazioni sopra riportate.

STRATEX

Rue St-Randoald, 2800 Delémont, Switzerland • +41 (0)32 423 55 50 • www.stratex.ch

a member of BontexGeo Group