

Technisches Datenblatt

30 cm langer Holzpfahl mit einem vormontierten, 5 cm breiten Querstück. Er besteht aus bruchfestem, astfreiem Hartholz, ist fein gesägt und naturbelassen. Um das Einschlagen des Pfahls zu erleichtern, ist sein unteres Ende spitz zulaufend geschnitten. Dank seines kleinen Querschnitts von 1 x 2 cm ist dieser Pfahl im Vergleich zu Fichtenpfählen sehr leicht. Dies bietet sowohl bei der Verarbeitung als auch bei der Logistik Vorteile.


Verwendung

Der Holzpfahl wird zur Befestigung von Erosionsschuttmatten und Schutzplanen verwendet. Wir empfehlen, bei einer Böschungsneigung von 1:1 (45°) mindestens zwei bis drei Pfähle pro Quadratmeter zu verwenden. Bei einer Böschungsneigung von mehr als 45° sind vier bis sechs Pfähle pro Quadratmeter erforderlich.




Masse		
Länge (cm)	Querschnitt (cm x cm)	Querstrebe (cm)
30	1,0 x 2,0	5,0

Verpackung		
	Karton	Palette
Mengen	250 Stück	84 Kartons (21'000 Stück)
Gewicht	8.25 kg	792 kg
Masse (L x B x H)	33 x 33 x 29 cm	100.0 x 135.0 x 230.0 cm

Holzhaken zum Erosionsschutz, 2 m

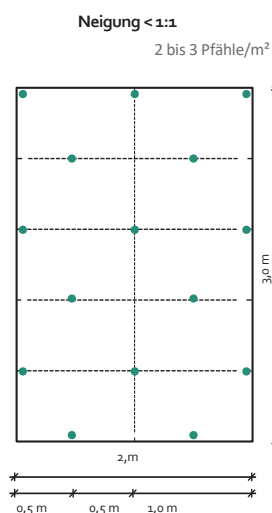

Holzhaken zum Erosionsschutz, 2,4 m

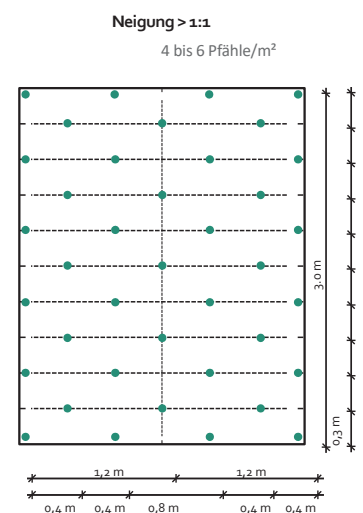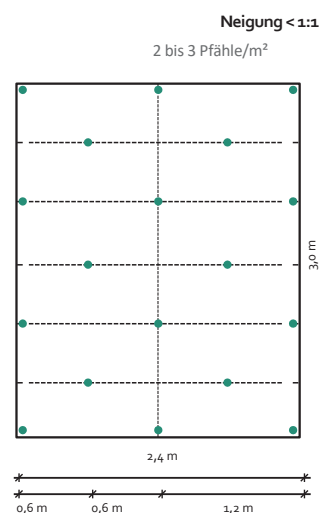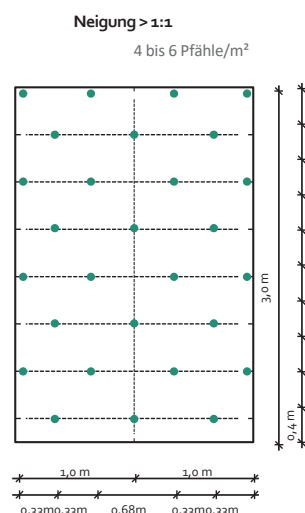

Wir behalten uns das Recht vor, diese Leistungsdaten ohne vorherige Ankündigung entsprechend der Weiterentwicklung unserer Technologie, unseres Wissens und unserer Erfahrung zu ändern. Wir übernehmen keine Haftung für die Verwendung des Produkts und der oben genannten Informationen.