


Technisches Datenblatt

Rasengitter und Kiesstabilisierungsgitter werden zur Stabilisierung von Böden entlang von Verkehrswegen und Erschliessungsflächen eingesetzt, die eine gleichmässige, stabile und natürlich wasserdurchlässige Oberfläche erfordern. Sie eignen sich für befahrbare Flächen wie Parkplätze und Zufahrten sowie zum Schutz von Rasenflächen und für Freizeitbereiche.

Einsatzbereiche:

- Rasen- oder Kiesparkplätze bei Wohnanlagen und Hotels
- Zufahrtswege und Feuerwehruzufahrten
- Böschungssicherung und Stabilisierung von Teichufern
- Campingplätze und Golfanlagen
- Fuss- und Radwege
- Grünanlagen in Parks
- Gärten und Wohnsiedlungen
- Outdoor-Sportanlagen oder Spielplätze
- Garageneinfahrten, Gartenwege sowie Entwässerungstreifen im Umfeld von Wohngebäuden

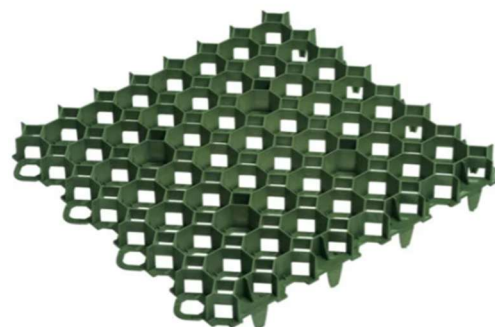

EIGENSCHAFTEN	EINHEITEN	WERTE	Toleranz
Material		HDPE/PE 100 % recycelt	
Farbe		grün (oliv) oder schwarz	
Wandstärke	mm	5	± 1,5
Höhe	mm	39	± 1,5
Länge x Breite mit Haken	mm	490 x 490	± 3 %
Länge x Breite ohne Haken	mm	468 x 468	± 3 %
Gewicht/Stück	kg	0.990	± 0,1
Gewicht/m ²	kg	4.420	± 0,1
Druckfestigkeit	MPa	≥ 1.2	
Statische Belastung	kN	70	
Tragfähigkeit (abhängig von der Füllung)	t/m ²	bis zu 400	
Grünflächenanteil	%	96	
Anzahl Stück/m ²	Stk.	4.56	

Parkplatzmarkierungen

Auf Wunsch erhältlich für Rasen-/Kiesgitter SG1. Einfach und schnell zu montieren. Geeignet für PKW- und Lieferwagenparkplätze.

Durchmesser: 68 mm

Höhe: 29 mm



Die oben genannten Angaben beziehen sich auf Durchschnittswerte, die im laufenden Produktionsbetrieb gemessen wurden. Wir behalten uns das Recht vor, diese Leistungsdaten ohne vorherige Ankündigung entsprechend der Weiterentwicklung unserer Technologie, unseres Wissens und unserer Erfahrung zu ändern. Bitte wenden Sie sich an unseren Vertrieb, um sicherzustellen, dass Sie über die aktuelle Version des Datenblatts verfügen. Wir übernehmen keine Haftung für die Verwendung des Produkts und der oben genannten Informationen.