

Stratex_Nastro_Profilato_R-KSK



Nastro bituminoso - autoadesivo - Nastro di tenuta - Costruzione stradale – Guarnizione di giunzione

Scheda tecnica

Stratex_Nastro_Profilato_R-KSK è una striscia bituminosa autocollante a freddo, modificata con polimeri, destinata alla costruzione di strade in asfalto. La colla speciale applicata su una faccia garantisce una messa in opera facile, rapida e sicura. Grazie al rivestimento adesivo, la striscia si fissa solidamente sul fianco del giunto senza fiamma. Stratex_Nastro_Profilato_R-KSK è certificata conforme alla norma ZTV Fug-StB 15.

CARATTERISTICHE	VALORI
Tipo di prodotto	Nastro di tenuta bituminoso autocollante
Base	Bitume polimero, aggregati, colla speciale
Densità a +20 °C	Circa 1,10 g/cm ³
Colore/i	Nero
Dimensioni	30 x 8 mm/30 x 10 mm/40 x 10 mm/ Altre dimensioni su richiesta.
Punto di rammollimento secondo RuK	> +95 °C
Stoccaggio	Conservare al fresco, proteggere le scatole dall'umidità
Durata di conservazione	12 mesi nella confezione originale chiusa
Classe di pericolo secondo ADR	Nessuna
Punto di infiammabilità	> +200,0 °C
Penetrazione al cono	20 - 50 > 0,1 mm
Recupero elastico	10 - 30 %
Comportamento alla flessione a freddo a 0 °C	Nessuna fessura

Campi di applicazione

Stratex_Nastro_Profilato_R-KSK è adatta alla costruzione nuova e alla ristrutturazione di rivestimenti stradali in asfalto, in particolare:

- i giunti longitudinali tra corsie parallele.
- i raccordi con giunzioni laterali e raccordi a spina di pesce.
- la giunzione con i bordi e i canali.
- i raccordi trasversali e longitudinali tra il vecchio e il nuovo durante la costruzione di trincee per tubazioni.
- la giunzione tra lo strato di usura esistente e il nuovo.
- Raccordo agli elementi della pavimentazione come coperchi di pozzetti, cappucci di valvole e idranti, caditoie.
- Colmataggio di fessure e riparazione di piccole superfici.

La striscia di giunzione Stratex Profile R-KSK è sempre utilizzata per realizzare giunti o raccordi negli strati di usura in calcestruzzo bituminoso, asfalto colato e asfalto mastice con graniglie.

STRATEX

Rue St-Randoald, 2800 Delémont, Switzerland • +41 (0)32 423 55 50 • www.stratex.ch

a member of BontexGeo Group

Stratex_Nastro_Profilato_R-KSK



Nastro bituminoso - autoadesivo - Nastro di tenuta - Costruzione stradale – Guarnizione di giunzione

Vantaggi

- Risparmio di tempo grazie al rivestimento di una sola faccia con una colla speciale.
- Posa senza fusione grazie allo strato di colla su una faccia.
- Formazione durevole e flessibile di raccordi tra asfalto e asfalto nonché tra asfalto e calcestruzzo.
- Eccellente comportamento alla flessione a freddo ed eccellente stabilità termica.
- Raccordo perfetto ai coperchi di pozzetti, ai cappucci di valvole e idranti.

Messa in opera

Pulire i bordi dei giunti verticali e rettilinei e gli elementi della pavimentazione dagli sporchi aderenti e, se del caso, dalla ruggine. Srotolare Stratex_Nastro_Profilato_R-KSK alla lunghezza desiderata e premerla con la faccia adesiva contro la superficie di appoggio con uno strumento piatto o con la mano. Negli angoli di rottura, la striscia viene accostata di testa. Il collegamento sicuro della striscia tra l'asfalto vecchio e quello nuovo è rinforzato dalla miscela da mettere in opera. La striscia deve essere posata con un oggetto di circa 5 mm (a filo nel caso dell'asfalto colato) al di sopra del livello della carreggiata. Dopo la posa della miscela calda, stendere l'eccedenza della striscia con il rullo. Se l'asfalto consegnato non raggiunge la temperatura di posa richiesta, ciò può compromettere la qualità del giunto. Per ottenere un'adesione ancora migliore sui fianchi, ad esempio su supporti sporchi e polverosi, si raccomanda di applicare uno strato di primer.

Consumo

1 m per metro lineare


Salute, sicurezza sul lavoro, protezione antincendio

Per un utilizzo sicuro del prodotto, prima dell'acquisto o dell'utilizzo, leggere e rispettare i dati fisici, tecnici di sicurezza, tossicologici ed ecologici disponibili online, le informazioni nell'attuale scheda di sicurezza nonché le informazioni sull'etichetta. Le prescrizioni, i regolamenti e le leggi vigenti devono essere rispettati.

Note

Questo prodotto non è considerato merce pericolosa ai sensi delle normative di trasporto.

Dispositivi di protezione individuale consigliati

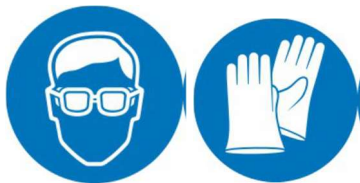

Indicazioni per lo smaltimento

Avviare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati e puliti. I residui di prodotto possono essere smaltiti in conformità all'AVV-ASN: 060299 (soluzioni basiche usate (liscivia)).

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le precedenti informazioni tecniche relative al prodotto; queste non sono quindi più valide. Le informazioni sono compilate secondo lo stato attuale della tecnica applicativa. Si prega tuttavia di notare che, a seconda delle condizioni del cantiere, possono risultare necessarie deviazioni dalla procedura proposta nella scheda tecnica. Salvo diverso accordo in un contratto individuale, tutte le informazioni di questa scheda tecnica sono non vincolanti e non costituiscono una caratteristica concordata del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento le informazioni di questa scheda tecnica.

STRATEX

Rue St-Randoald, 2800 Delémont, Switzerland • +41 (0)32 423 55 50 • www.stratex.ch

a member of BontexGeo Group