


# STRATEX

## GEOSYNTHETICS

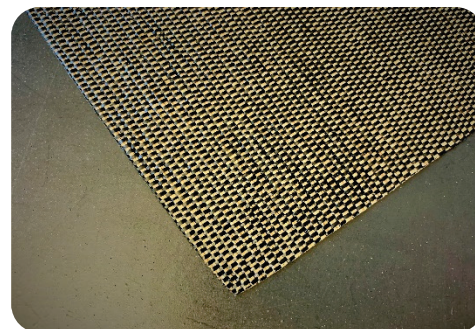

### Stratex B 25 UV Protection Beige

#### Fiche technique

Stratex B 25 UV Protection Beige est composé de bandelettes 100% polypropylène, super stabilisé contre les rayons UV, pour tous les travaux d'aménagements extérieurs et de mise en valeur des talus et des biotopes.

| Caractéristiques                        | Norme d'essai | Unité               | Valeurs |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Masse surfacique nominale               | EN ISO 9864   | g/m <sup>2</sup>    | 130     |
| Epaisseur                               | EN 9863-1     | mm                  | 0,5     |
| Résistance à la traction MD/CMD         | EN ISO 13934  | kN/m                | 18 / 23 |
| Déformation à la charge maximale MD/CMD | EN ISO 13934  | %                   | 20 / 11 |
| Ouverture de filtration                 | EN ISO 12956  | µm                  | 150     |
| Perméabilité à l'eau                    | EN ISO 11058  | l/m <sup>2</sup> *s | 21      |
| Poinçonnement CBR                       | EN ISO 12236  | kN                  | 2,5     |
| Résistance aux intempéries              | EN 12224      | %                   | 100     |

| Dimensions standard des rouleaux | Largeur (m)  | Longueur (m) | Surface (m <sup>2</sup> ) |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
|                                  | 2,62 ou 4,20 | 100          | 262 ou 420                |

Durabilité supérieur à 50 années dans température des sols < 25 °C, résistant à un ambient hautement acide ou alcalins selon l'évaluation de durabilité. Le géotextile doit être recouvert au plus tard 30 jours après installation.

Les données ci-dessus font référence à une moyenne de valeurs mesurées en production courante. Nous nous réservons le droit de modifier ces performances sans préavis, en fonction du développement de notre technologie, de nos connaissances et de notre

Rev. 1 - 02/2020

STRATEX SA – St.-Randoald 21 – 2800 Delémont, Tél. +41 (0) 32 423 55 50 / Fax: +41 (0) 32 423 55 52  
E-mail: [contact@stratex.ch](mailto:contact@stratex.ch) / [www.stratex.ch](http://www.stratex.ch)